



Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP

Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



připojení Internetu
(modem, router)

Typy kabelů:



ethernetový kabel




napájecí kabel

Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu


Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně (viz obrázek č. 2).“

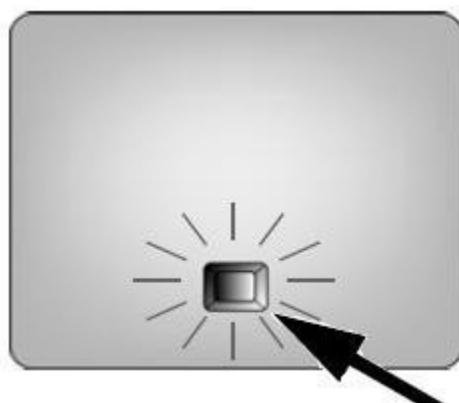

(obrázek č. 2)


2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.

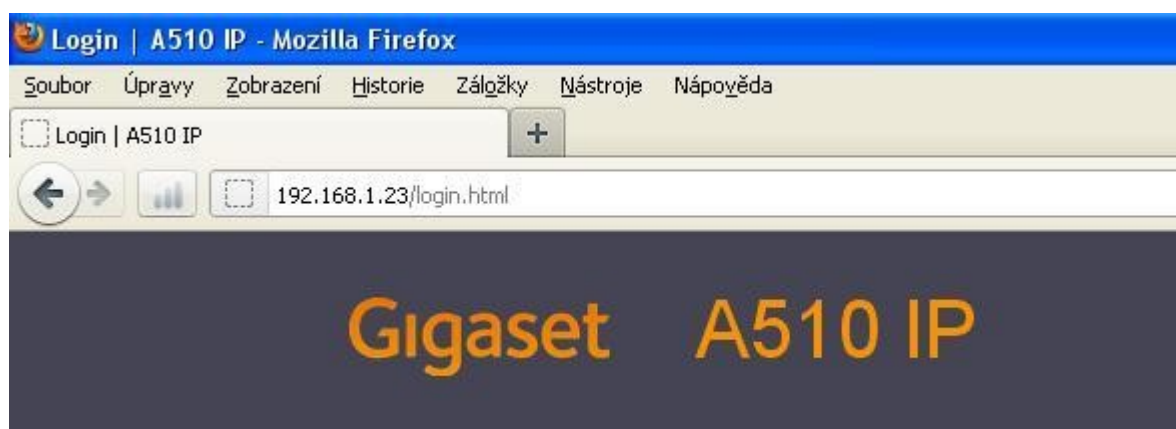

(obrázek č. 3)


Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka zadejte svůj **PIN** (defaultně je PIN od výrobce přednastaven na 0000 (čtyři nuly) a stiskněte tlačítko **OK**. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní pin a lépe jej tak chránit.

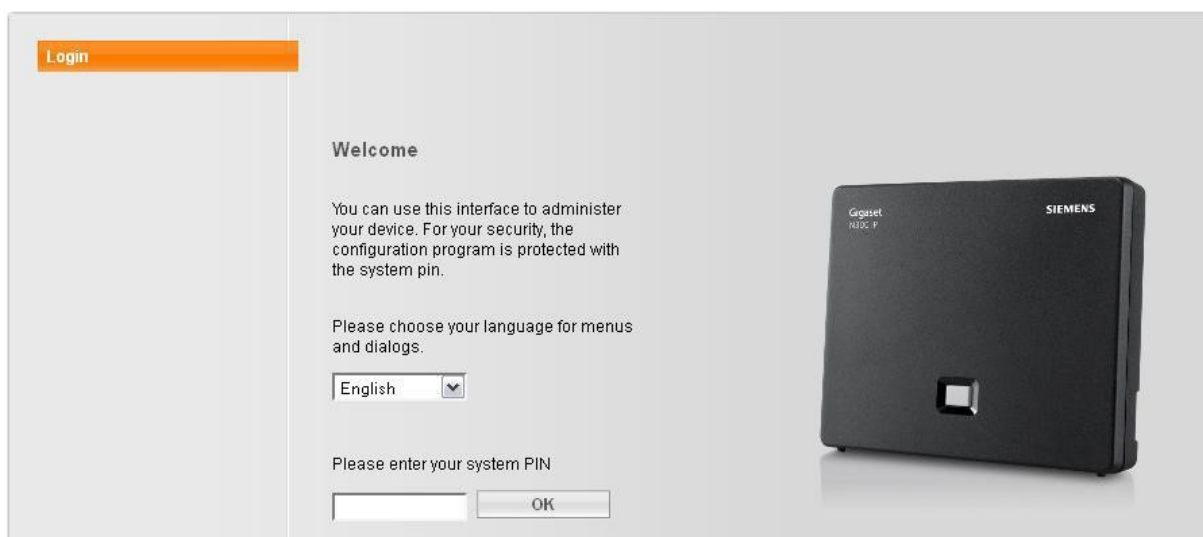

(obrázek č. 4)


3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „**SETTINGS**“ (viz obrázek č. 5).

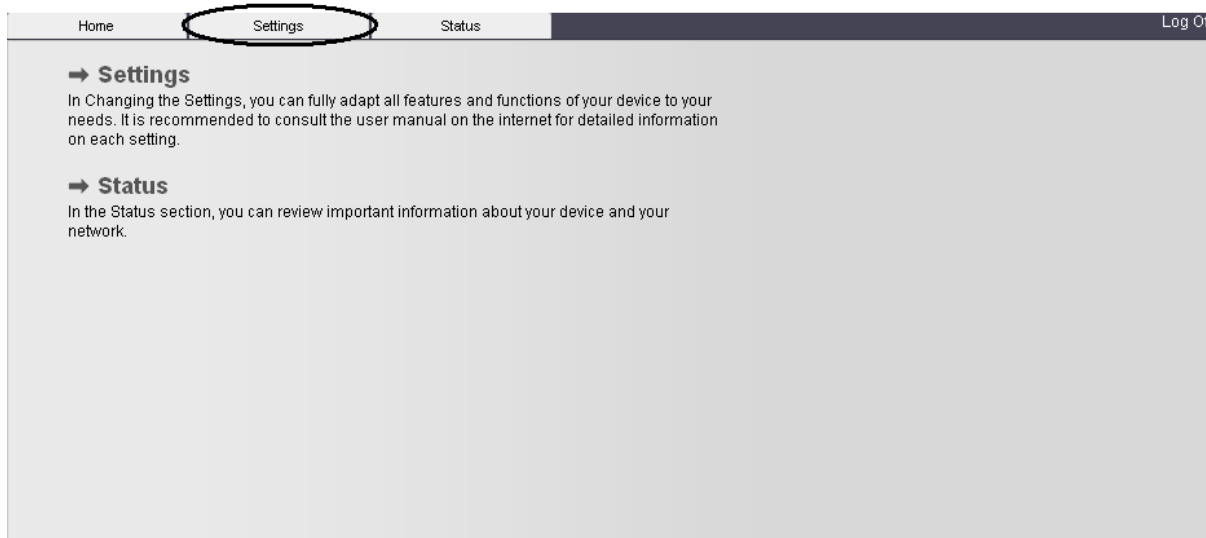


(obrázek č. 5)

Na stránce SETTINGS (viz obrázek č. 6) vyberte položku „**TELEPHONY**“ (viz 1. krok). Poté stiskněte tlačítko **EDIT** v řádku 1. (IP1) (viz 2. krok).

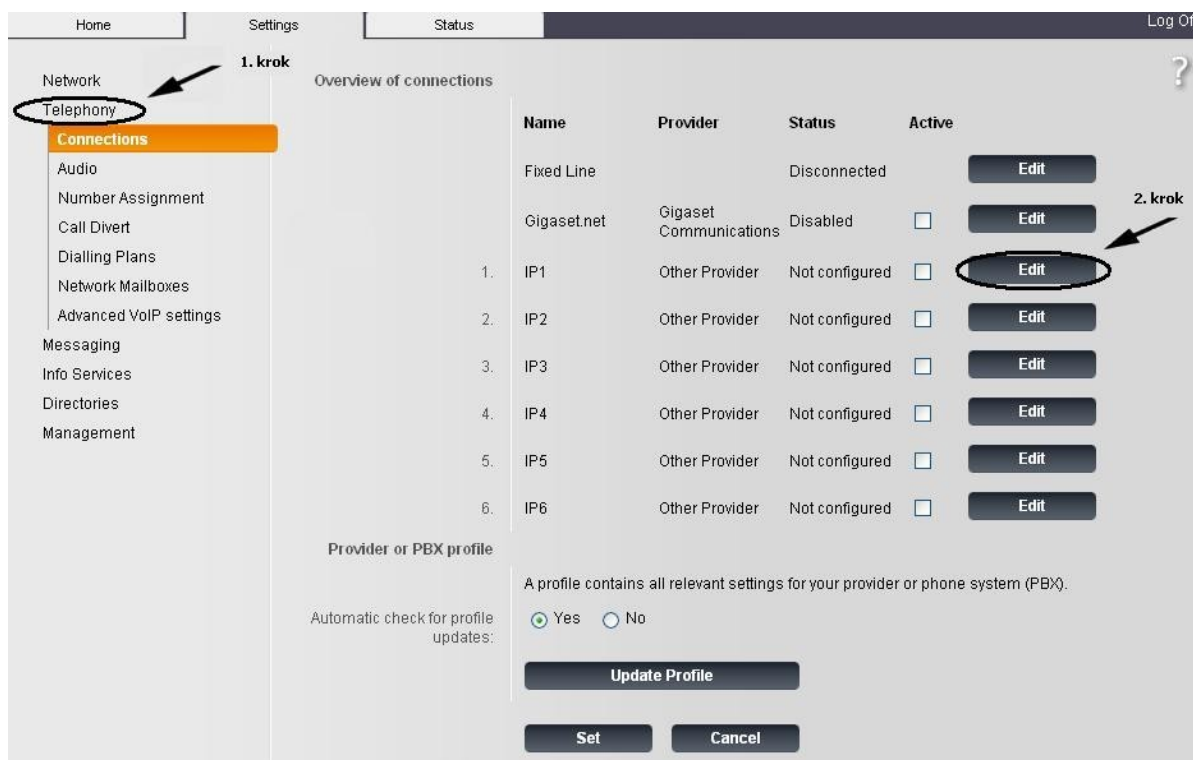



(obrázek č. 6)

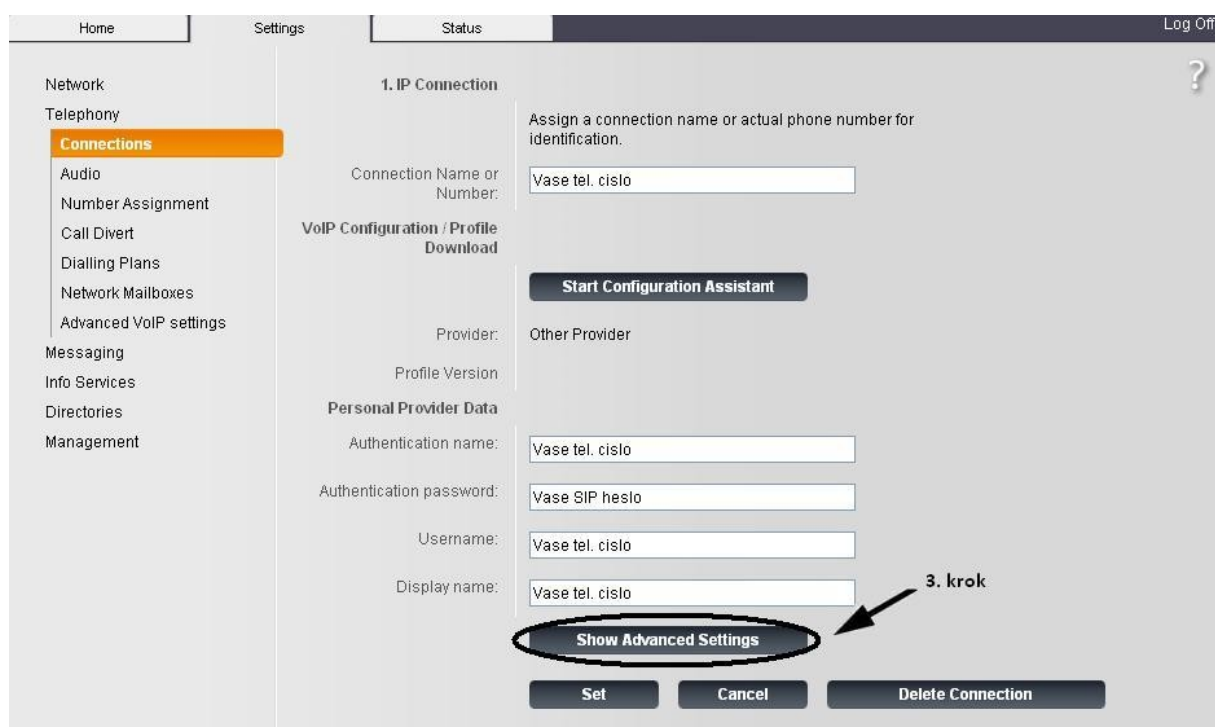
Po stisknutí tlačítka EDIT se přesunete na stránku s nastavením Vašeho telefonního čísla (viz obrázek č. 7). Zde stiskněte tlačítko **SHOW ADVANCED SETTINGS** (viz 3. krok).



(obrázek č. 7)

Po stisknutí tlačítka **SHOW ADVANCED SETTINGS** se zobrazí kompletní políčka k nastavení telefonního účtu (viz obrázek č. 8). Do příslušných polí vyplňte uvedené údaje. Vaše telefonní číslo bez předvolby 420, Vaše heslo k číslu = SIP heslo, které naleznete v samoobsluze na webové stránce fayn.cz/samoobsluha. Po přihlášení do samoobsluhy stiskněte ikonu . Na další webové stránce opět klikněte na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na . Zde se zobrazí potřebné SIP heslo.

Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

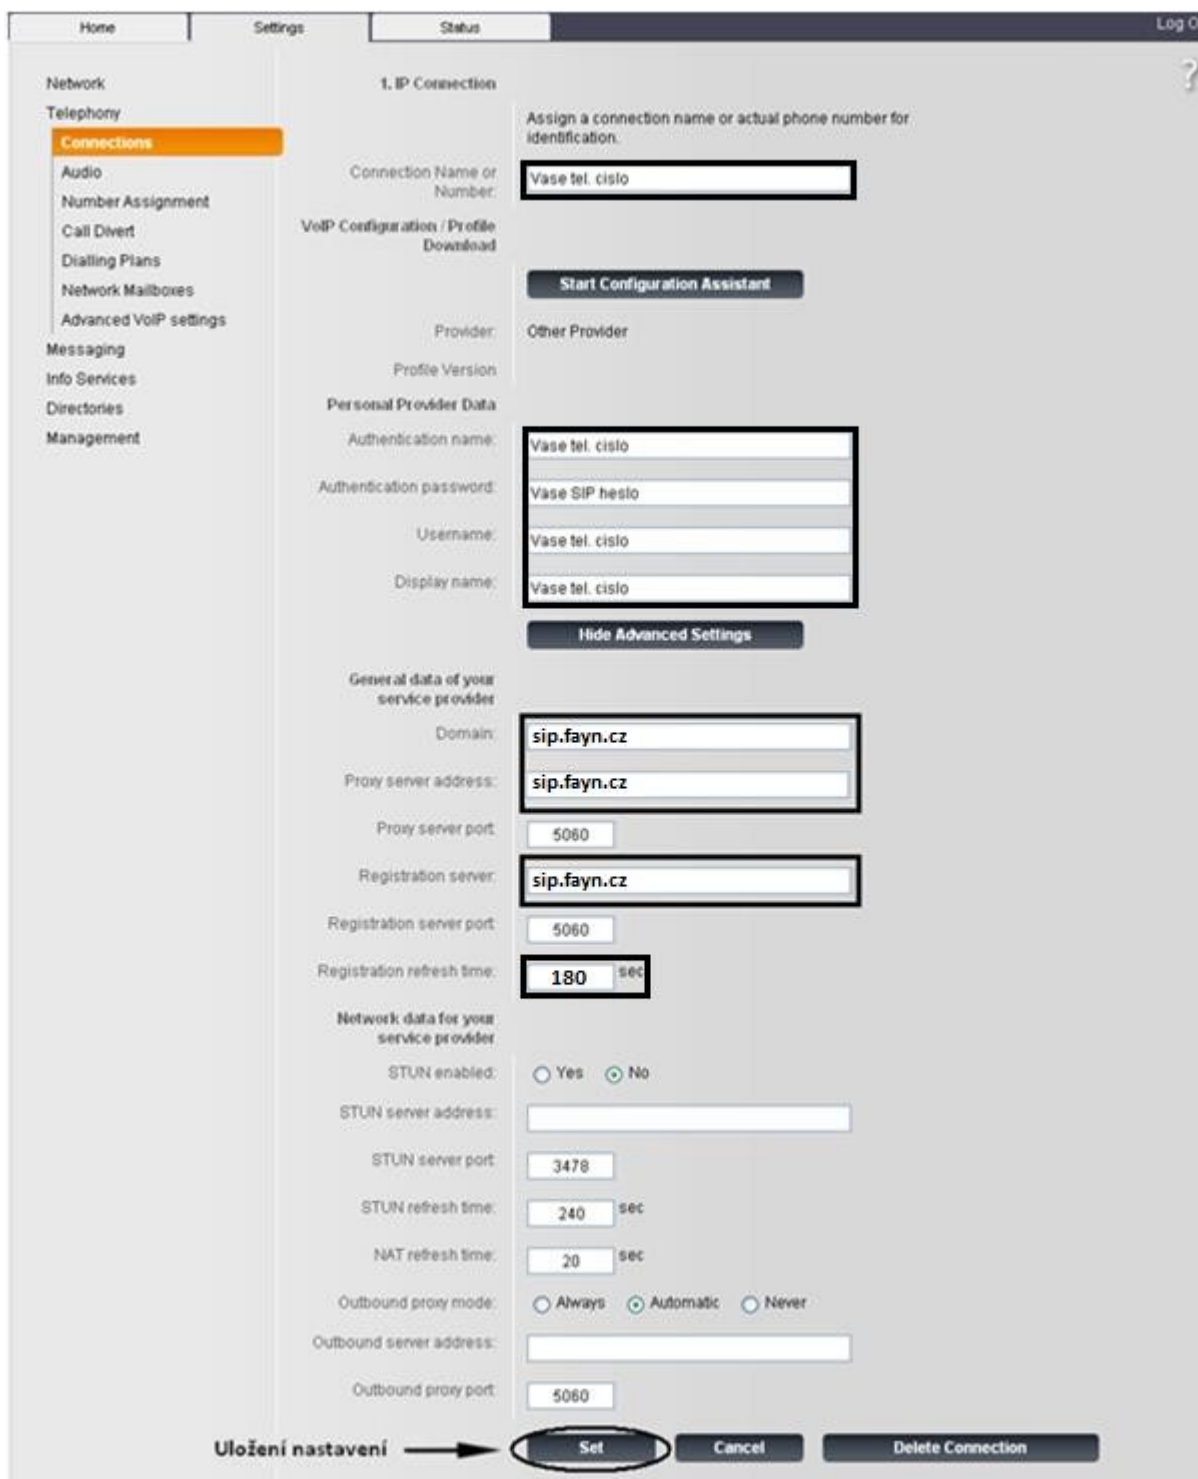

Home Settings Status Log Off

Network
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Divert
Dialling Plans
Network Mailboxes
Advanced VoIP settings
Messaging
Info Services
Directories
Management

1. IP Connection

Assign a connection name or actual phone number for identification.

Connection Name or Number: Vase tel. cislo

VoIP Configuration / Profile Download

Start Configuration Assistant

Provider: Other Provider

Profile Version

Personal Provider Data

Authentication name: Vase tel. cislo

Authentication password: Vase SIP heslo

Username: Vase tel. cislo

Display name: Vase tel. cislo

Hide Advanced Settings

General data of your service provider

Domain: sip.fayn.cz

Proxy server address: sip.fayn.cz

Proxy server port: 5060

Registration server: sip.fayn.cz

Registration server port: 5060

Registration refresh time: 180 sec

Network data for your service provider

STUN enabled: Yes No

STUN server address:

STUN server port: 3478

STUN refresh time: 240 sec

NAT refresh time: 20 sec

Outbound proxy mode: Always Automatic Never

Outbound server address:


Outbound proxy port: 5060

Uložení nastavení → Set Cancel Delete Connection

(obrázek č. 8)

4) Nastavení příchozích a odchozích hovorů

Abyste mohli ze svého telefonu volat i hovory přijímat, vyberte položku „**NUMBER ASSIGNMENT**“. Zde zatrhněte možnost „**for outgoing calls**“ i „**for incoming calls**“ (viz obrázek č. 9). V kolonce „**Name**“, si můžete nastavit libovolný text, který se bude zobrazovat na displeji telefonu. Po provedení změny stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

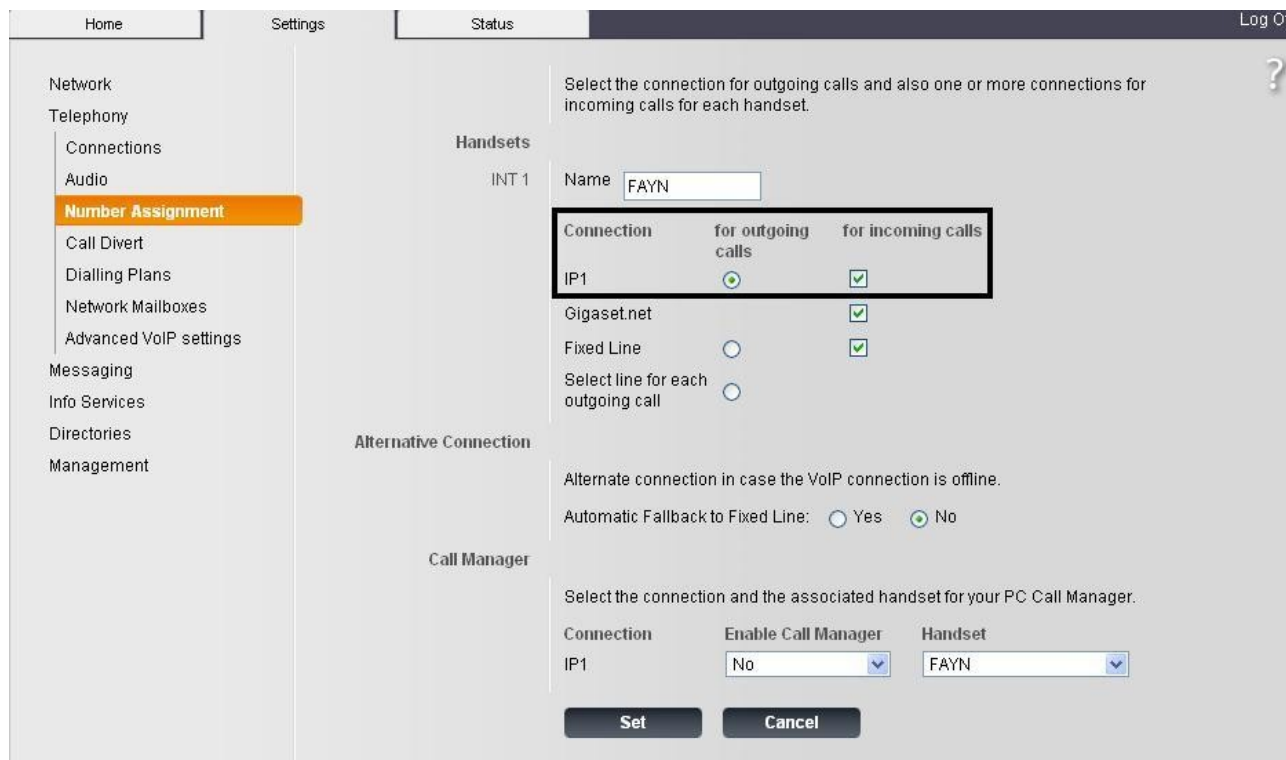

(obrázek č. 9)

Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl za několik sekund zaregistrovat a poté můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v sekci TELEPHONY/Connections (viz obrázek č. 6), status telefonní linky se změní na „Registered“.

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně, v záložce přehled MSN. (do Individuální zóny se přihlásíte na adrese <https://muj.fayn.cz/>)
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)